



# 超小型オートリベットフィーダー ARF800P

## 超小型リベットフィーダー 新登場!

フレキシブルライン・セル生産に対応!  
手軽にリベットの自動供給を実現!

**NEW**



卓上サイズで移動もラクラク♪



### 生産性アップ!

- ・ハイスピードリベット供給
- ・1分間に20本のリベット供給可能

■リベット供給作業比較

手動供給 ■1820分

ARF-800P ■1340分 **480分削減**

【測定条件】  
片手で被締結物保持が必要な作業において、1人で1日1000本、20日間リベティング作業をした場合の工数比較

### 省エネ性能向上!

従来機種 (ARF700) と比較して

設置面積 **55% 削減**

重量 **70% 削減**

消費エア一量 **23% 削減**



### 省スペース!



・ラクラク設置 ・A4サイズで設置可能!

### 仕様

重量	10.9kg
使用電源	AC 100~240V (50~60Hz)
動作電圧	DC 12 V
消費電流	1A以下
使用空気圧	0.5~0.6MPa
エア消費量	リベット1本あたり 3.1 ℓ/本
	1分間20本使用時 62 ℓ/分
リベット使用範囲 (サイズ呼び)	2.4mm (3系統)、3.2mm (4系統)、4.0mm (5系統)
動作保証環境	周囲温度 5~40℃
	湿度 80%RH以下 (結露無きこと)
保存温度範囲	-5~55℃
騒音	75dB以下
エア供給口径	φ6mm (ワンタッチ継手仕様)*1


\*1:別途エアコネクタφ6mmチューブをご用意ください。

### ポータブル



・ラクラク移動 ・重量たったの10.9kg

### ベストポジションに調整可能

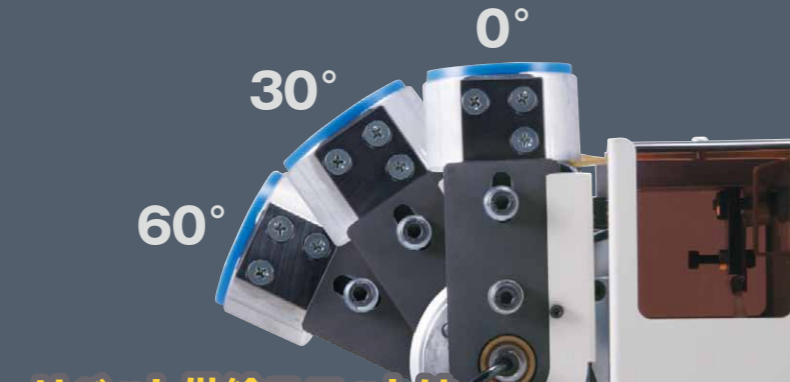

リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です

### 大容量バスケット



リベット径  
φ2.4mm、φ3.2mm  
**1000本**

リベット径  
φ4.0mm  
**500本**